


	Ministerio de Obras Públicas Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica Subsecretaría de Obras Hidráulicas Instituto Nacional del Agua 2022 - Las Malvinas son argentinas	
Informe de Situación	Cuenca del río Paraguay	02 de diciembre de 2022
Ing. Juan Borús, Dr. Leandro Giordano, Mg. Juan Bianchi		

0.1. Acumulados semanales de lluvia

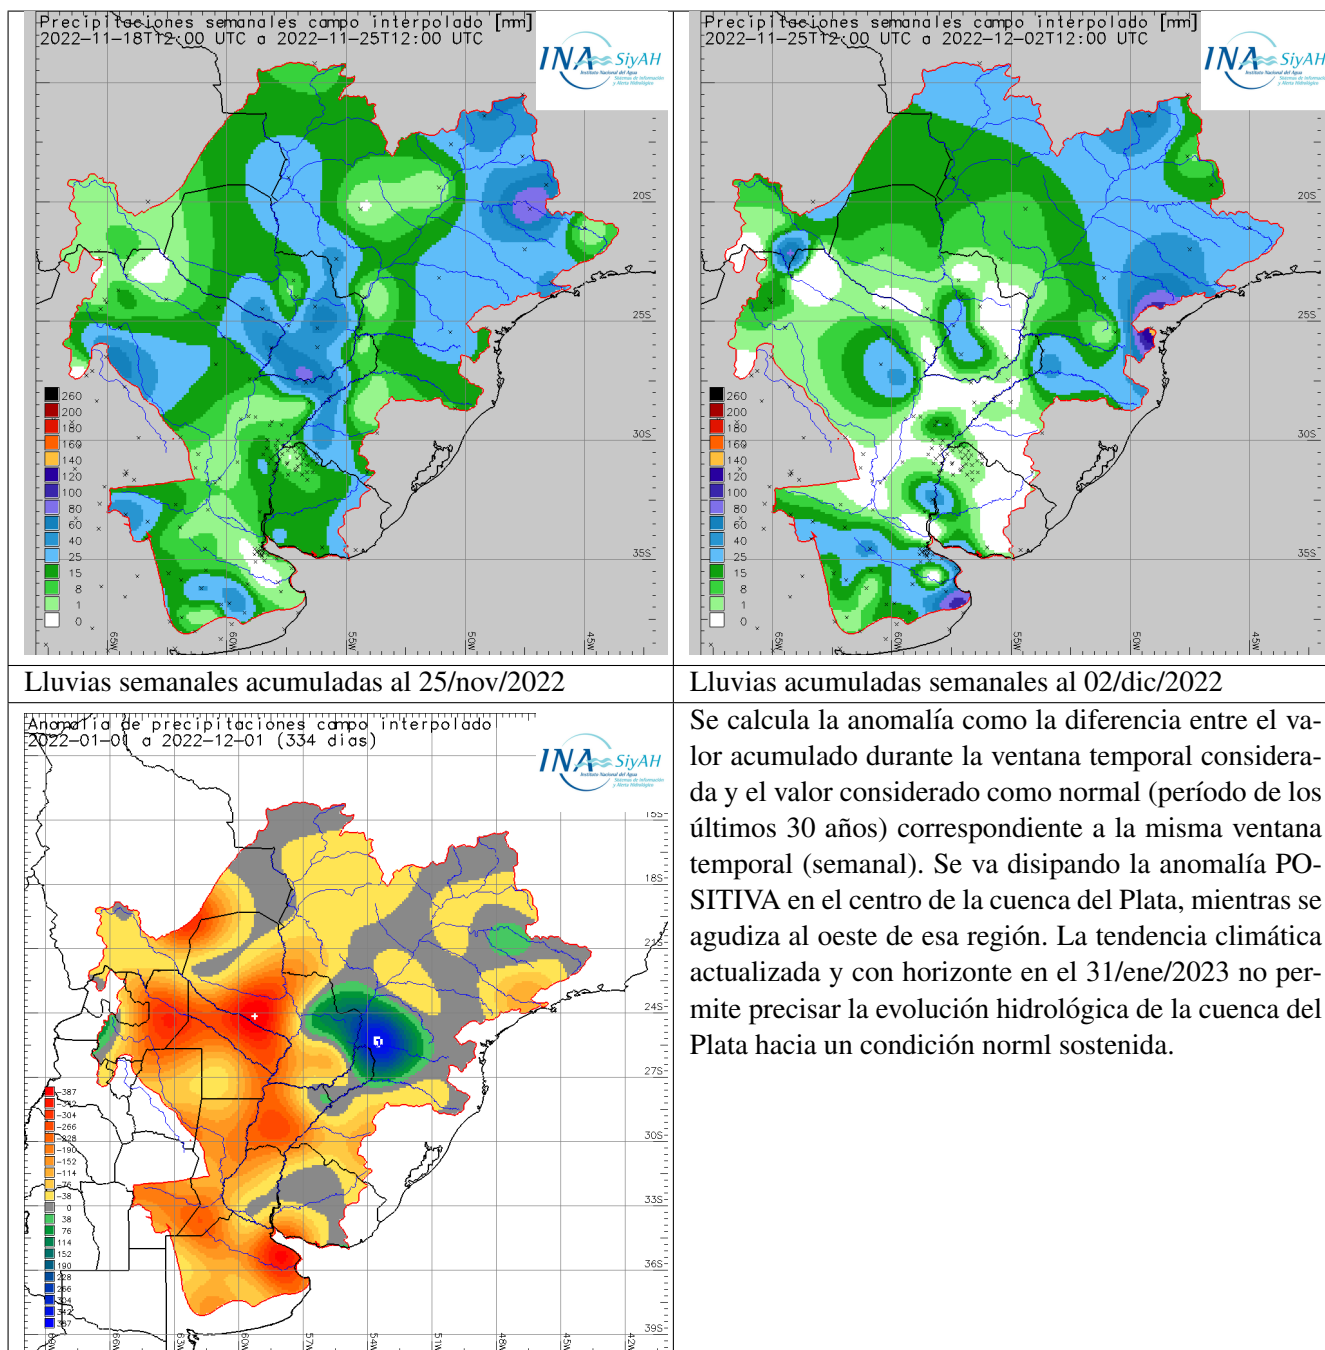

Los niveles esperados son (en metros):

Fecha	B. Negra	Concepción	P. Pilcomayo	Formosa
HOY	2,38	1,4	3,27	4,07
03/12	2,36	1,36	3,19	4
04/12	2,34	1,33	3,12	3,93
05/12	2,31	1,3	3,05	3,89
06/12	2,29	1,28	2,98	3,85
07/12	2,27	1,26	2,92	3,82
08/12	2,25	1,24	2,88	3,79
09/12	2,23	1,23	2,85	3,77
10/12	2,2	1,23	2,83	3,75

En sombreado niveles por encima de los respectivos de alerta (amarillo) o evacuación (rojo)

Los niveles se mantendrían muy por debajo de los promedios de los últimos 25 años

Para el recinto de defensa de la ciudad de Formosa se actualiza la condición de las estaciones de bombeo en función del nivel fluvial, actualizando la siguiente tabla:

Nº de Orden	Descripción	Descargador de fondo	Cota Fondo		Permanencia	
			MOP	L.H.P.F.	Desde	Hasta
1	Estacion de Bombeo Laguna Siam ,c/descargador de Fondo, caño metálico	1 Ø 1,50	51,00	3,70	31-oct-22	22-dic-22
2	Estacion de Bombeo 9 de Julio ,c/descargador de Fondo, caño metálico	2 Ø 1,50	52,20	4,90	SPS	SPS
3	Estacion de Bombeo San Jose Obrero ,c/descargador de Fondo, caño metálico	1 Ø 1,20	52,73	5,43	SPS	SPS
4	Estacion de Bombeo San Agustin 2	1 Ø 0,76	52,96	5,66	SPS	SPS
5	Estacion de Bombeo Belgrano ,c/descargador de Fondo, caño metálico	1 Ø 1,20	53,30	6,00	SPS	SPS
6	Estacion de Bombeo San Agustin 1 ,c/descargador de Fondo, caño metálico	2 Ø 1,30	53,30	6,00	SPS	SPS
7	Estacion de Bombeo Zambrini ,c/descargador de Fondo, caño metálico	1 Ø 1,30 3 Ø 1,00	53,35	6,05	SPS	SPS
8	Estacion de Bombeo San Juan Bautista ,c/descargador de Fondo, caño metálico	3 Ø 1,50	53,51	6,21	SPS	SPS
	Sin designación	Hº Armado 1,00	53,60	6,30	SPS	SPS
9	Estacion de Bombeo San Juan Bautista , Regimiento, c/descargador de Fondo, caño metálico	1 Ø 0,76	54,00	6,70	SPS	SPS
10	Estacion de Bombeo Bernardino Rivadavia-(Isla de Oro) Electrica, c/descargador de Fondo, caño	1 Ø 1,30	54,00	6,70	SPS	SPS
11	Estacion de Bombeo Liborsi (Fuera de servicio) ,c/descargador de Fondo, caño metálico	1 Ø 1,20	54,73	7,43	SPS	SPS
12	Estacion de Bombeo San Juan ,c/descargador de Fondo, caño metálico	1 Ø 1,20	54,84	7,54	SPS	SPS
13	Estacion de Bombeo La Floresta ,c/descargador de Fondo, caño metálico	1 Ø 1,20	54,85	7,55	SPS	SPS
14	Estacion de Bombeo Collucio Norte ,c/descargador de Fondo, caño metálico	2 Ø 1,50	55,30	8,00	SPS	SPS
SPD: Sin pronóstico de desafectación de la estación (horizonte: 28/FEB/2023)						
SPS: Sin pronóstico de superación de dicho nivel de referencia (horizonte: 28/FEB/2023)						

Los niveles medios mensuales esperados son (en metros, horizonte 31/dic/2022):

Mes	B. Negra	Concepción	P. Pilcomayo	Formosa
diciembre	2,11	1,37	2,98	3,78
enero	2,19	1,8	3,17	3,79
febrero	2,55	2,21	3,31	3,97
marzo	2,91	2,55	3,56	4,23

El monitoreo permanente continuará en los próximos días y se informará sobre los cambios en la expectativa y pronósticos hidrométricos. La actualización es diaria. El mensaje completo será preparado el próximo *lunes 05/dic/2022* y presentado en la página web.

